※ 8極8芯モジュラジャックとSFPは排他利用

（注記）

1．動作環境
　温度　　0℃～40℃　（※1）
　湿度　　20～80％RH（結露なきこと）

2．適合規制
　（電磁放射）　VCCI　ClassA

3．電源仕様
　電源電圧　100－240V、50／60Hz（※2）

4．ケース材料　SECC

5．色彩　本体：グリーン01
　　　　銘板ラベル：グリーン02
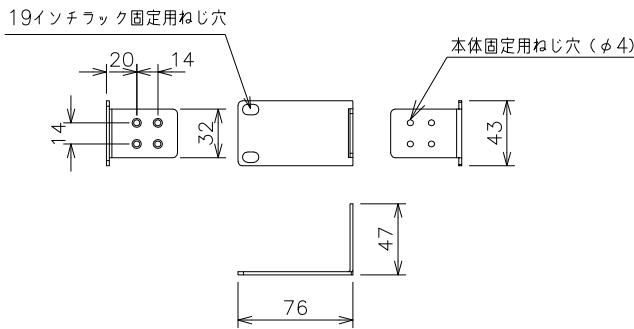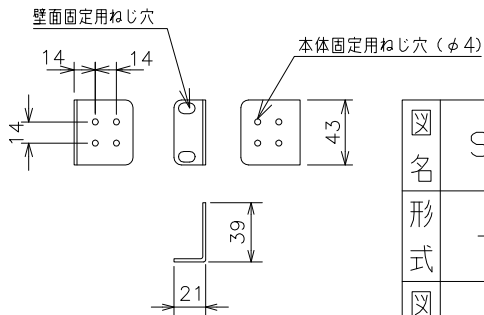
19インチラック固定用金具（同梱）

（※1）温度0～40℃　湿度20～80％（結露なきこと）
　ファンを高速に設定し、ご使用いただく場合は0～50℃対応
　ファンを中速（工場出荷時）に設定し、かつ装置全体の給電電力を110W以下で
　ご使用いただく場合は0～50℃対応
（ご注意）上記条件を満足しない場合は、火災・感電・故障・誤動作の原因となり、
　保証致しかねますのでご注意ください。
（※2）製品に付属の電源コードは100V専用コードです。

壁面固定用金具（同梱）

図名	Switch-M16PWR		尺度	1:5
形式		2012年　1月　1日		
		検図	設計	製図
図番	Switch-M16PWR	品番 PN23169K		

パナソニックＥＳネットワークス株式会社

ネットワーク商品事業部　単位（mm）　第三角法　JIS-A4